



Cebolleta Act-O-Matic AC-460



► **Descripción**
Cebolleta Cromada Act-O-Matic, de Auto-Limpieza, Estilo Institucional. Se requiere acceso detrás de la pared para la instalación.

► **Índice de Flujo**
□ 9.4 Lpm/2.5 gpm máximo


► **Especificaciones**
Cebolleta Cromada Act-O-Matic, con las siguientes características:

- Disco Rociador de Auto-Limpieza, cargado con Resorte para evitar obstrucción por partículas
- Patrón de Rocío "Cono-dentro-de-cono" para cobertura de cuerpo completo
- Ángulo Ajustable de Rocío
- Control de Flujo de Compensación de Presión de 9.4 Lpm/2.5 gpm
- Construcción completamente de Latón
- Pasadores de Montaje para instalación detrás de la pared
- Entrada de 1/2" I.P.S.

La Cebolleta debe cubrir todos los requerimientos de ANSI/ASME Estándar A112.18.1M, CSA B-125 y la Ley Federal sobre Políticas Energéticas de los EE UU.

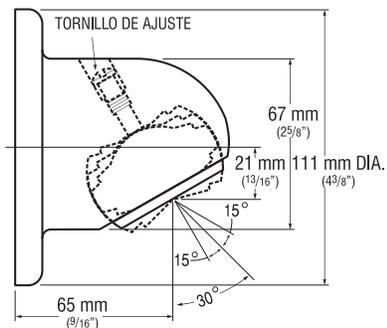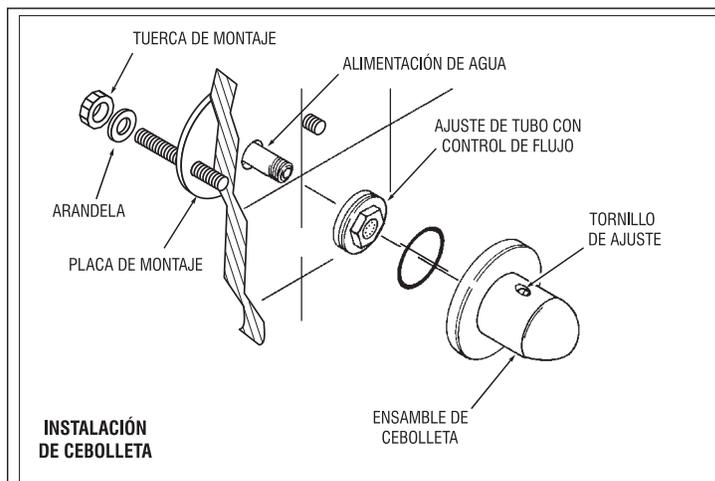

SE REQUIERE ACCESO DETRÁS DE LA PARED PARA INSTALACIÓN

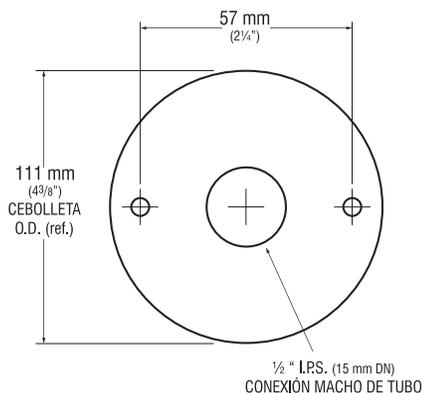

Vea en la Sección de Accesorios del Catálogo Sloan los detalles sobre ésta y otras variaciones de Cebolleta.

 **® Certificado**

Espacio para la aprobación del arquitecto/ingeniero

Nombre del trabajo _____	Fecha _____
Modelo especificado _____	Cantidad _____
Variantes especificadas _____	
Cliente/Mayorista _____	
Contratista _____	
Arquitecto _____	

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso

SLOAN®

Hecho en EE UU