

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCT FEATURES

Salida giratoria con valvex V derecho a 1/4 de vuelta de discos.

Out swivel with Valvex V entitled to 1/4 turn disc.

MATERIAL:
Maneral de latón
Cuerpo de latón

MATERIALS:
Handle brass
Body brass

CARTUCHO:
Valvex V Derecho

CARTRIDGE:
Valvex V Law

ACCESORIOS:
Herramienta para sujeción
Aerador

ACCESSORIES:
Tool clamping
Aerator

INSTALACIÓN:
Conexión 1/2 -14 NPSM

INSTALLATION:
Inlet Thread 1/2-14 NPSM

Presión de trabajo
Pmin.=0,25 kg/cm² (3,55 psi)
Pmax.=6,0 kg/cm² (85,34 psi)

Working Pressure.
Pmin.=0,25 kg/cm² (3,55 psi)
Pmax.=6,0 kg/cm² (85,34 psi)

OPERACIÓN:
Los manerales tienen una rotación de 90° para la función de agua caliente y fría

OPERATION:
The handle rotation angle is 90° to the function of hot and cold water

GARANTÍA:
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación.


WARRANTY:
HELVEX product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing processes.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en cabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

HELVEX product is warranted in regards to finished for period of 10 years in the finishes chrome and duravex and for 2 years in different finishes chrome from the date of purchase indicated on the invoice.

NORMATIVA:
Cumple con la norma NMX-C-415-ONNCCE-1999

REGULATIONS:
NMX-C-415-ONNCCE -1999 compliance

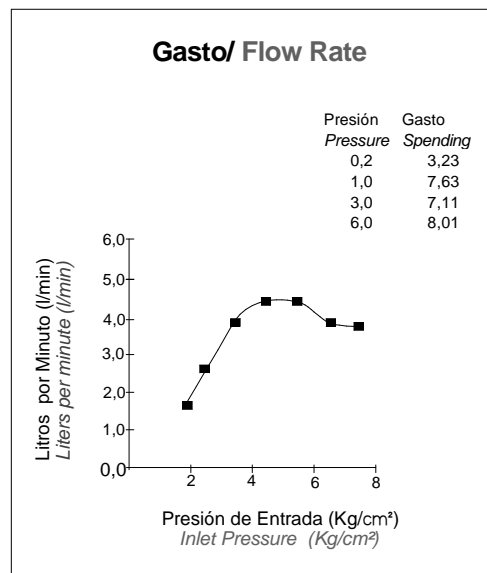

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.

