

NÚMERO DE CÓDIGO

3324056

DESCRIPCIÓN

Baterías Suministro de Energía, No Incluida, Cromo Pulido Terminar, 1.5 gpm, Aerated (installed) or Laminar (in box) Rocío, Infrarrojo Sensor, BASYS® Baterías-Energizado Muro-Montado Muro Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 1.5 gpm (6 Lpm) (1.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aerated (installed) or Laminar (in box)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo (IR)
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: No Incluida
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Pausa Predeterminada de Fábrica: 10s
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.75



CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características


- Servicio con una herramienta
- Todos los componentes que se mojan son de acero inoxidable, termoplástico diseñado, EPDM, y cobre o aleación de cobre
- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua sobre la cubierta
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-80
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide y modo de encendido
- Solenoide magnético bi-estable
- Una (1) batería CR-P2
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Chapetón de Muro opcional incluido
- Modo de purga de línea, elimina agua estancada
- Pausas ajustables and Modo suspendido/limpieza
- Modo suspendido/limpieza
- Incluye todo el herraje de montaje
- Corona Estándar Inclinada

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 years 8,000 cycles/month
 - Optional power harvesting significantly extends service life

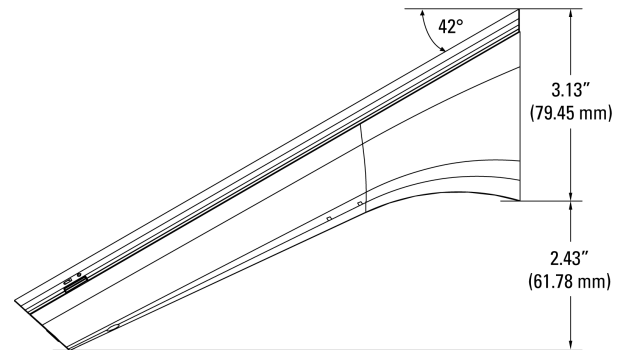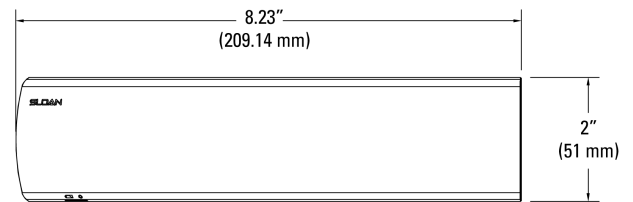

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

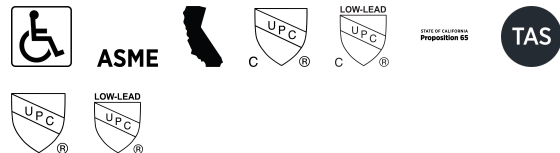

(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con CEC, Certificado por cUPC, cUPC Low Lead Compliant, Proposition 65, TAS, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Sloan BASYS Model No. EFX-850.____.____ Infrared Sensor Activated Electronic Handwashing Faucet for pre-tempered supplies. Solenoid valve housed in removable carrier that closes water supply upon removal, eliminating need to access control stops. Solenoid carrier includes mesh filter for easy access and service without disconnecting the supply lines.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- Rango de Ajuste Automático: 0" (0mm)
- Rango de Sensor: 0" (0mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 10s

VIDEOS

-  [BASYS® Faucet Installation and Features](#)

DESCARGAS

- [EFX 8Xx Installation Instructions](#)
- [EFX 8Xx \(SP\) Installation Instructions](#)
- [EFX 1009-A/1010-A/1018-A Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [IR FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-8XX Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

PREPARACIÓN

Thermostatic mixer ordered separately to comply with ASSE 1070 requirements. The product shall be tested and certified to industry standards: ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), and Vermont Bill S.152. This product meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EFX-850 producto? [View the general spec sheet with all options.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)

[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)

GARANTÍA

3 Años

EFX-850.X0X.1000 Faucet

Faucet with Vessel Sink

